

レストア2MFT / レストア3MFT + マットレスFWP100-91

JIS基準準拠

ProCare MAX

<注意>
正しい組合わせによってJIS規格の隙間寸法に準拠します。
誤った使い方では準拠しない場合があります。



低床29cmタイプ (3M)



床面高 (cm)
31/36/41/46

4段階高さ調節 (2M)

高負荷対応
強力モーター

全てのモーターを6000
ニュートン仕様



暗間でも
見やすい
蓄光ボタン



つかみやす
いハンドル
付き

※直手すり2本同梱 ●追加曲手すり ¥23,100

Spec

強化シート貼り

Size (cm)

サイズ	幅	長さ	高さ	床高
2M S	103	206	80	31/36/41/46
2+1M S	103	206	110~72	65~29

Price

	2M	3M
S単体	¥177,000 非課税	¥237,000 非課税
マット付	¥206,000 非課税	¥266,000 非課税


POINT1 停電時でも駆動できるバッテリー搭載



バッテリー搭載

大雨の発生件数は過去30年間で1.4倍に膨らんでいます。いつどこで災害が起きてもおかしくない日本で、安心して使用できる停電対応バッテリー搭載。

POINT2 耐雷・防災・防水・防塵 (IP54)

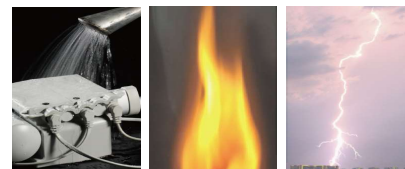


雷などで過電圧時の安全装置と可燃しにくい素材を使用。さらに防水防塵仕様で非常時に心強い安全機能を搭載したモーターを使用。

POINT3 隙間設計JIS基準準拠



安全で挟み込み・転落等の事故が起こりにくい安全の隙間設計。背上げ最大70度、足上げ最大30度、昇降25~63cmの無段階調整可能。

POINT4 骨太構造 & フローティングメッシュ構造



挟み込み防止のため、サイドレールと駆動部の隙間を十分に確保できる駆動部をレールから浮かせたフローティング構造を採用。

POINT5 バックスライド&フリーホイール構造



背上げ時に後方にさがりながらスライドすることで、起き上がり時の腹部の圧迫を軽減。本体構造と駆動部が分離したフリーホイール構造で、挟み込み事故を防止する安全構造です。